

Sempatap® noflam 5 mm

Skład materiału :

Sempatap noflam 5 mm produkowany jest na bazie włókniny z włókna szklanego, pokrytego pianką i lateksem ognioodpornym typu SBR.

Grubość/Waga :

Grubość produktu wynosi 5 ± 0.2 mm.
Waga produktu wynosi 1 kg/m^2 .

Forma sprzedaży :

Sempatap noflam 5 mm jest sprzedawany w formie rolek o wymiarach 12,50 lub 25 m x 1m.

Klasa niepalności :

Sempatap noflam 5 mm posiada atest niepalności M1 na podłożu o klasie niepalności M0.


PV SME n° 149-10

Absorbcja dźwiękowa :

Sempatap noflam 5 mm zmniejsza zjawisko echa, amortyzuje wysokie dźwięki i tworzy bardzo miłą atmosferę akustyczną.

Na całym polu częstotliwości słyszalnej współczynnik absorpcji dźwiękowej wzrasta do 32%.

Na polu wysokich częstotliwości wskaźnik ten wynosi 75%.

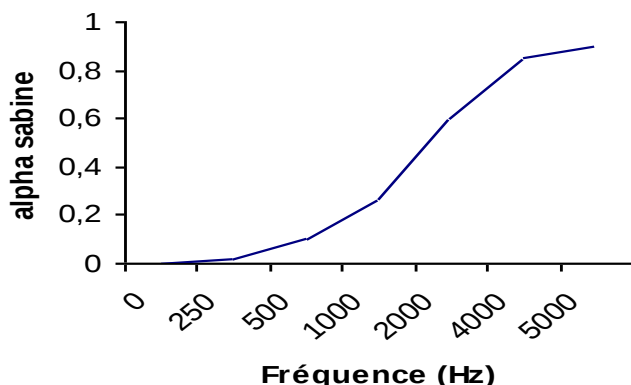

Sposób użycia :

Sempatap noflam 5 mm musi być położony powierzchnią wchłaniającą. Zalecany klejem jest Sempatap Kléber, którego zużycie wynosi 300 do 500 g/m². Klej należy nakładać za pomocą szpachelki karbowanej. Aby uzyskać optymalny efekt przylegania należy pionowo przyklejać poszczególne bryty. Łączenia powinny być wykonywane techniką połączeń ruchomych lub stosując spoinę na zimno, Sempatap KNC, który zapewnia ładniejsze wykończenie. Celem zabezpieczenia rogów można na nie nałożyć produkt Corner Strip firmy Sempatap.

Zastosowanie :

Sempatap jest stosowany w szczególności w biurach, pomieszczeniach urzędowych i administracyjnych, szkołach, salach wielofunkcyjnych, salach konferencyjnych, restauracjach, w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym...

Inne właściwości :

- Sempatap noflam 5 mm stanowi również barierę ochronną przeciwko wilgoci, pleśni oraz uszkodzeniom spowodowanym zjawiskiem skraplania.
- Sempatap noflam 5 mm wpływa na oszczędność energii, pozwala uzyskać w pomieszczeniu kilka stopni Celsjusza więcej
- Sempatap noflam 5 mm posiada zdolność rozciągania się, wydłużania i zginania, co umożliwia łatwiejsze pokrycie szczelin i pęknięć.