

Sempatap® 10 mm

Skład materiału

Sempatap 10 mm jest produkowany na bazie podłoża z włókniny poliestrowej powleczonej pianką i lateksem SBR.

Grubość/Waga

Grubość produktu wynosi
 10 ± 0.2 mm.

Waga produktu wynosi
 1.55 kg/m².


Sprzedaż

Sempatap 10 mm jest sprzedawany w formie rolek o wymiarze 1m x 12,50 m.

Absorbcja dźwiękowa

Sempatap 10 mm zmniejsza echo, amortyzuje silne dźwięki i tworzy bardzo miłą atmosferę akustyczną.

Sempatap 10 mm posiada współczynnik absorpcji dźwiękowej, który dla 1000 Hz wynosi 55% .

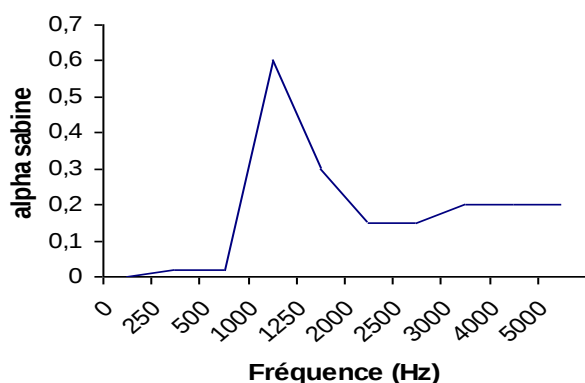

Użycie

Sempatap 10 mm musi być położony powierzchnią wchłaniającą. Zalecany klej jest Sempatap Kléber, którego zużycie wynosi 300 do 500 g/m². Klej jest kładziony za pomocą karbowanej szpachelki. Aby uzyskać optymalny efekt przylegania należy pionowo przyklejać poszczególne bryty. Łączenia winny być wykonywane według techniki połączeń ruchomych za pomocą spoiny na zimno Sempatap KNC, która zapewnia lepsze wykończenie. Narożniki można zabezpieczyć za pomocą Corner Strip marki Sempatap.

Zastosowanie :

Sempatap 10 mm jest stosowany w szczególności w biurach, pomieszczeniach urzędowych i administracyjnych, szkołach, salach wielofunkcyjnych, salach konferencyjnych, restauracjach, w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym...

Inne właściwości

- **Sempatap 10 mm** stanowi również ochronną barierę przeciwko wilgoci, pleśni oraz uszkodzeniom spowodowanym zjawiskiem skraplania.
- **Sempatap 10 mm** pozwala na oszczędność energii.
- **Sempatap 10 mm** posiada zdolność rozciągania, wydłużania i zginania, co umożliwia łatwiejsze pokrycie szczelin i pęknięć.